



## LED-LICHTERKETTE


DE AT CH

### LED-LICHTERKETTE

Kurzanleitung



**DE** **AT** **CH** Diese Kurzanleitung ist fester Bestandteil der Bedienungsanleitung. Sie dient dazu, dieses Produkt sofort in Betrieb nehmen zu können. Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise.

Um alle Funktionen des Produkts vollständig nachlesen zu können, wählen Sie bitte den Link **Bedienungsanleitung** im App-Menü  **Ich** aus. Sie können die vollständige Bedienungsanleitung auch von der folgenden Website herunterladen:  
<http://www.lidl-service.com>

Bewahren Sie diese Kurzanleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie bei Weitergabe des Produkts an Dritte alle Unterlagen mit aus.

## **LED-LICHTERKETTE**

<b>Bestimmungsgemäßer Gebrauch</b> .....	Seite 5
<b>Lieferumfang</b> .....	Seite 5
<b>Sie benötigen</b> .....	Seite 5
<b>Teilebeschreibung</b> .....	Seite 6
<b>Technische Daten</b> .....	Seite 7
<b>Produkt und Mobilgerät koppeln</b> .....	Seite 8
<b>Produkt vom Mobilgerät entkoppeln</b> .....	Seite 9
<b>Produkt manuell zurücksetzen (Reset)</b> .....	Seite 9
<b>Vereinfachte EU-Konformitätserklärung</b> .....	Seite 9

## ● Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Diese LED-Lichterkette (nachfolgend „Produkt“ genannt) ist ein Informationstechnologiegerät.

Das Produkt wird für Lichteffekte in Innenräumen und im Freien verwendet.

### **Geeignet**   **Nicht geeignet**

Privater Gebrauch	Industrielle/gewerbliche Zwecke
-------------------	---------------------------------

Einsatz in tropischen Klimazonen

Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß. Ansprüche aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder aufgrund unbefugter Änderungen am Produkt werden vom Garantieumfang nicht erfasst. Eine derartige Verwendung erfolgt auf Ihre eigene Gefahr.



Die Steuerung und Einrichtung des Produkts erfolgt über die App **Lidl Home**.

## ● Lieferumfang

Abb. A:

- 1x LED-Lichterkette
- 1x Netzteil
- 1x LED-Controller
- 1x Kurzanleitung
- 1x Sicherheitshinweise

## ● Sie benötigen

Gateway:



IAN 341809\_1910 /  
IAN 343820\_1910 /  
IAN 343821\_1910



Router:


2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n



Mobilgerät:

iOS 9.0 oder höher  
Android 5.0 oder höher

## ● Teilebeschreibung

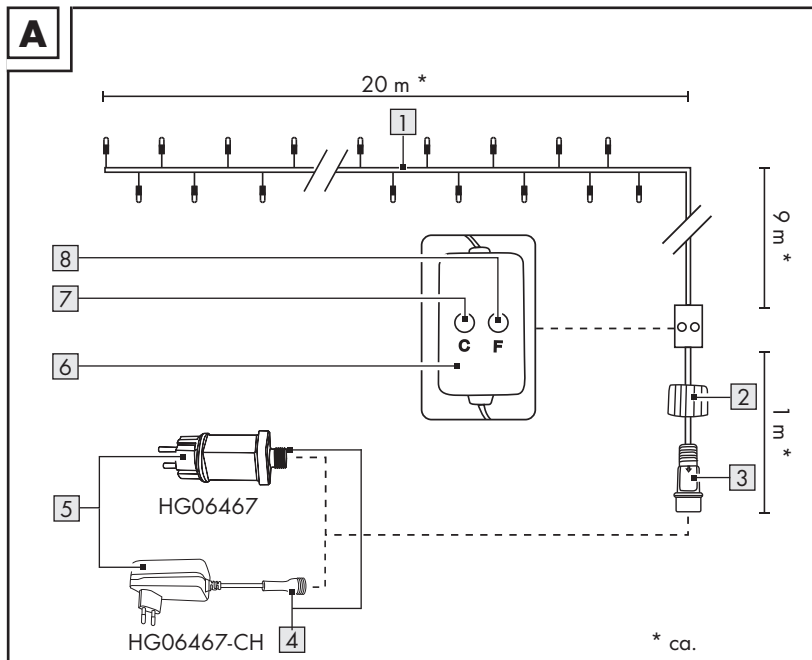

- 1 LED-Lichterkette
- 2 Gleichstromstecker-Abdeckung
- 3 Gleichstromstecker
- 4 Gleichstrombuchse
- 5 Netzteil
- 6 LED-Controller
- 7 Farbtaste
- 8 Funktionstaste

### Nicht abgebildet:

- 9 Kurzanleitung
- 10 Sicherheitshinweise

## ● Technische Daten

### LED-Lichterkette

Eingangsspannung, Leistungsaufnahme	24 V $\overline{=}$ , 17,5 W
Frequenzbereich	2,4 bis 2,485 GHz
Max. Sendeleistung	13 dBm
Kommunikationsprotokoll	ZigBee 3.0
Empfangsreichweite	ca. 70 m (freie Fläche)
Anzahl LEDs	200

<b>Netzteil</b>	HG06467	HG06467-CH
Modellnummer(n)	JT-DC24V24W-M1-IP44	XY24Z-2401000H-EW
Eingangsspannung	220-240 V~	220-240 V~
Eingangswechselstromfrequenz	50-60 Hz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	24 V $\overline{=}$	24 V $\overline{=}$
Ausgangsstrom	1 A	1 A
Ausgangsleistung	24 W	24 W
IP-Schutzart	IP44 (spritzwassergeschützt)	IP20
Schutzklasse	II	II

### LED-Lichterkette + Netzteil

Gesamtleistungsaufnahme	20 W
-------------------------	------

## ● Produkt und Mobilgerät koppeln






### ❶ HINWEISE:








- Alle Bildschirmfotos stammen aus der iOS-Version 13.3 der App (falls nicht anders gekennzeichnet). Ältere iOS-Versionen können Funktionseinschränkungen unterliegen.
- Die Android-Version der App folgt den gleichen Prinzipien wie die iOS-Version; es kann zu Diskrepanzen zwischen den beiden Plattformen kommen, wie z. B. leicht unterschiedliche Bildschirmbefehle oder Symbole.
- Eine Aktualisierung der Firmware kann zu Änderungen der Funktionalität der App führen.
- Eine aktualisierte Bedienungsanleitung finden Sie hier:

Reiter  **Ich** :

**Bedienungsanleitung** antippen.



### Vorbereitung

- App **Lidl Home** installieren und Gateway einrichten (→ Gateway-Bedienungsanleitung).
1. Gleichstromstecker  mit der Gleichstrombuchse  verbinden.
- ❶ Einsatz im Inneren des Gleichstromsteckers  an Einkerbung in der Gleichstrombuchse  ausrichten.
2. Verbindung durch Drehen der Gleichstromstecker-Abdeckung  im Uhrzeigersinn sichern.

3. Netzteil  mit einer Steckdose verbinden. Funktionstaste  des LED-Controllers  ca. 5 Sekunden lang gedrückt halten. LED-Lichterkette  blinkt langsam.
  4. Bereit zur Kopplung.
  5. App **Lidl Home** öffnen.
  6. Reiter  **Zuhause** :
    - ⊕ antippen (weitere Geräte hinzufügen).
  7. Kategorie auswählen: **Beleuchtung**
  8. Auswählen: LED-Lichterkette
    - iOS: **LED-Lichterkette**
    - Android: **LED-Lichterkette**
  9. Gateway auswählen.
- ❶ Nur notwendig, falls Sie 2 oder mehrere Gateways besitzen.
10. **Fertig** antippen.
  11. **Weiter** antippen.
  12. **Fertig** antippen.
  13. Verbindung hergestellt.
  14. Produkt benennen:  antippen und Namen eingeben.
  15. Einen Raum antippen, um Standort des Produkts festzulegen (ausgewählter Raum wird grau hinterlegt).
  16. **Fertig** antippen.
  17. Kopplung abgeschlossen.
  18. Zum Home-Bildschirm wechseln:
    -  antippen.



## ● Produkt vom Mobilgerät entkoppeln




1. App **Lidl Home** öffnen.
2. Reiter  **Zuhause**:  
**LED-Lichterkette** antippen.
3.  antippen.
4. **Gerät entfernen** antippen.

Auswählen:

- **Trennen**  
oder
- **Trennen und löschen Sie alle Daten**  
(→ „Erweiterte Funktionen“).

5. **Bestätigen** antippen.

## ● Produkt manuell zurücksetzen (Reset)

1. Funktionstaste  des LED-Controllers  ca. 5 Sekunden lang gedrückt halten.
2. LED-Lichterkette  flackert langsam. Reset erfolgreich.

## ● Vereinfachte EU-Konformitäts- erklärung

Wir, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, DEUTSCHLAND, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt LED-LICHTERKETTE HG06467 den EU-Richtlinien 2014/53/EU, 2011/65/EU und 2009/125/EG entspricht.

Den vollen Text der EU-Konformitäts-  
erklärung finden Sie unter folgender  
Internetadresse: [www.owim.com](http://www.owim.com)



**OWIM GmbH & Co. KG**

Stiftsbergstraße 1  
74167 Neckarsulm  
GERMANY

Model No.: HG06467  
Version: 08/2020

IAN 327959\_2001

